

24030

Schweres Falleneinsteckschloss mit Kurbelfalle (KF)



Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Krankenhäuser und gehobenen Wohnungsbau.
Durch die Fallenblockierung auch geeignet für stumpfeinschlagende Türen.

Einsatz in Verbindung mit mechatronischem Beschlag eAccess (Drücker - Drücker).

Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden.

Standardausführungen

- Stulp rund
- Schlosskasten blau verzinkt
- Kurbelfalle, Kurbel aus Kunststoff
- Fallendämpfung
- Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle
- Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen

Verpackung

- EP Einzelverpackung
- 10er Verpackung (links oder rechts)

Normen

- EN 1634-1: EI 30
- EN 12209: 3M510F-H030
- Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker.
- Eine aktuelle Liste der Modelle finden Sie unter: www.glutz.com
- Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikstange 8615.



Wichtiger Hinweis


Bei Schlosstasche Ausfräsung für Kurbel beachten, siehe Massbild.
Das Schloss 24030 darf nicht mit verstellbaren Schliessblechen (z.B. V-1151) verwendet werden.

24030 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
00 Blind	78 78mm	60 60mm	8 8mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
06 RZW		70 70mm	9 9mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	
07 PZW		80 80mm					

24030

Schweres Falleneinsteckschloss mit Kurbelfalle (KF)

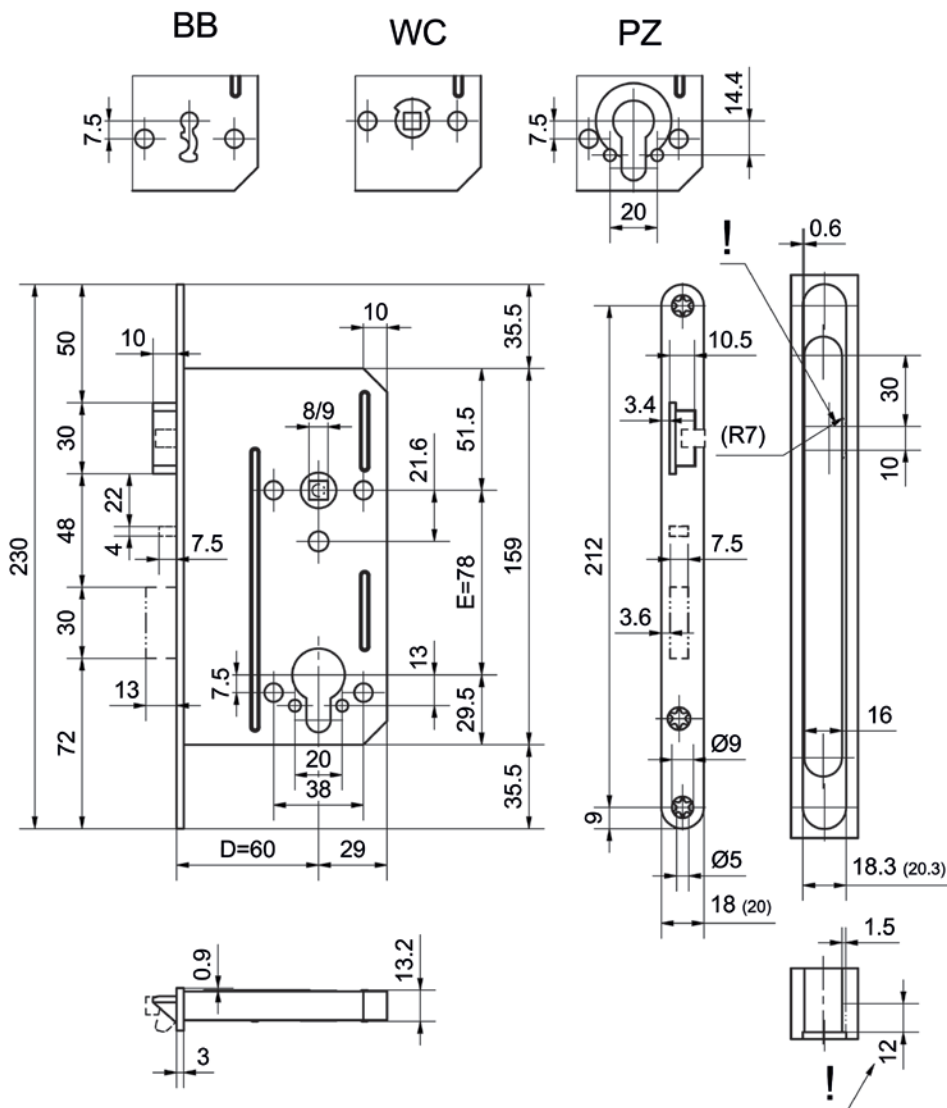

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
 Massbild alle Ausführungen