

24020

Schweres Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung



Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Banken, Krankenhäuser und gehobenen Wohnungsbau.
 Durch die Fallenblockierung auch geeignet für stumpfeinschlagende Türen
 Einsatz in Verbindung mit mechatronischem Beschlag eAccess (Drücker - Drücker)
 Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden

Standardausführungen

Stulp rund
 Stahlfalle
 Fallendämpfung
 Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle
 Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen

Verpackung

EP Einzelverpackung
 10er Verpackung(links oder rechts)

Normen

EN 1634-1; EI 30
 EN 12209: 3M510F-H030
 Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker.
 Eine aktuelle Liste der Modelle finden Sie auf unserer Webseite:
www.glutz.com. Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikstange 8615.




24020 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
00 Blind	78 78mm	60 60mm	8 8mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
06 RZW		70 70mm	9 9mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	
07 PZW		80 80mm					

24020

Schweres Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung

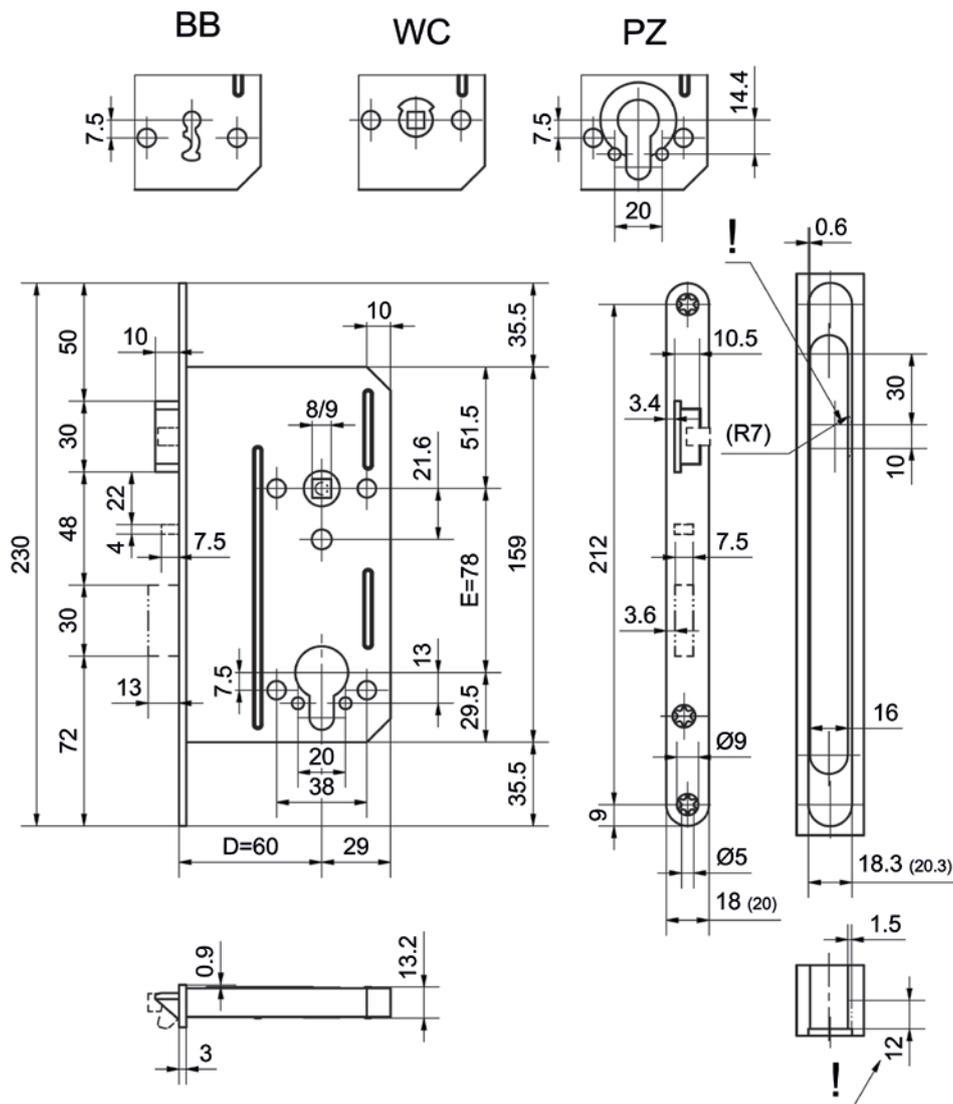

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
 Massbild alle Ausführungen