


5155-280/5613 Turku

Poignée en acier inox PSK + HST sans arrêt à billes

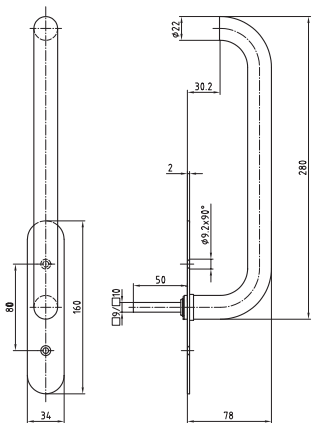

Profil de produit
Pour portes coulissantes sans rupture de la poignée

Exécution standard
Poignée 280 mm, Ø 22 mm
Acier inox brossé mat
Tige carrée 10 x 50 mm
Saillie 78 mm

Entrée:
Sans arrêt à billes
Sans trou: 160 x 34 x 2 mm
Pour vis de fixation M5
Distance des vis 80 mm

5155-280/5613 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5

1 Trame	2 Tige carrée	3 Fixation	4 Entaille Hauteur	5 Surface
0 ohne	1 10 x 40 mm 2 10 x 50 mm 3 10 x 65 mm	5 M5 6 M6	0 blind 160 mm 1 blind 188 mm 2 RZ 70 mm 188 mm 3 PZ 69 mm 188 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande