


33005/51001 CF

Poignée de fenêtre en acier inox

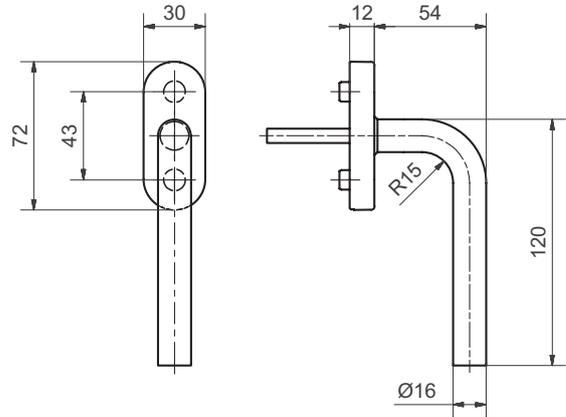

Profil de produit

Construction de logements de prestige

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 16 mm

Longueur poignée 120 mm

Saillie poignée 54 mm

Saillie totale 66 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 51001 CF ronde

Rosace à clipser 51002 CF carrée

72 x 29 x 12 mm

Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

33005/51001 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

24 24mm

26 26mm

32 32mm

35 35mm

38 38 mm

40 40mm

00 Acier inoxydable satiné

11 Acier inoxydable poli

44 Antibactérienne

51 Noir satiné RAL 9005

99 Sur demande