


50007/51002 CF

Poignée de fenêtre en acier inox

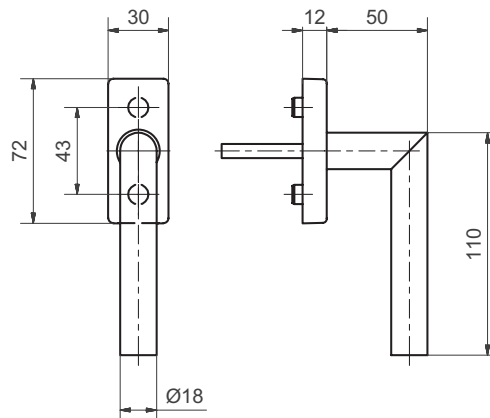

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 18 mm

Longueur poignée 110 mm

Saillie poignée 50 mm

Saillie totale 62 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 51002 CF

72 x 29 x 12 mm

Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

50007/51002 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

24 24mm
26 26mm
32 32mm
35 35mm
38 38 mm
40 40mm

② Surface

00 Acier inox brossé
11 Acier inox poli
44 Antibactérien
51 RAL 9005 noir satiné
99 Sur demande