


5040/5616 CF Merkur Edelstahl Fenster Drehgriff

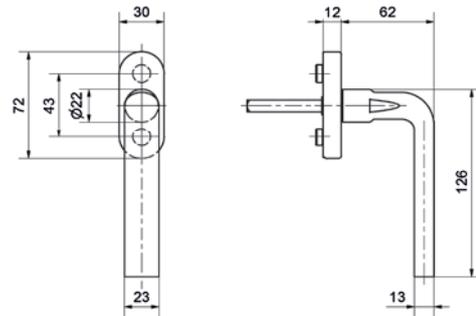

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt, Ø 22 mm

Länge Griff 126 mm

Ausladung Griff 62 mm

Ausladung Total 74 mm

Kugelrasterung 4 x 90°

Vierkantstift 7 x 38 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72 x 29 x 12 mm

Wichtiger Hinweis

Drehbar fest auf Rosette montiert, unsichtbare Verschraubung

Schrauben M5 müssen separat dazu bestellt werden

5040/5616 CF · ① · ②

① Stiftlänge

024 24mm

026 26mm

032 32mm

035 35mm

038 38 mm

040 40mm

099 Auf Anfrage

② Oberfläche

00 Edelstahl matt

11 Edelstahl poliert

44 Antibakteriell

51 RAL 9005 schwarz matt

73 PVD schwarz

99 Auf Anfrage

PVD Schwarz nur mit Stiftlänge 7 x 38mm erhältlich