


5056/5616 CF Berlin Edelstahl Fenstergriff

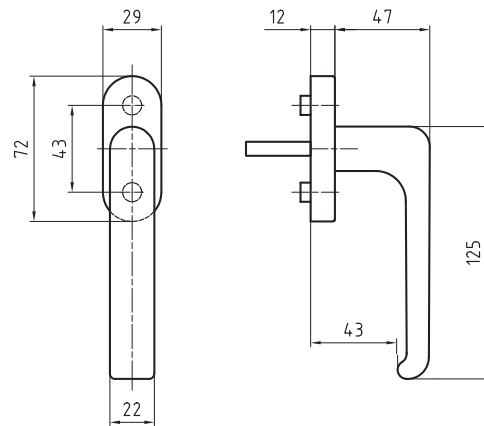

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt
 Länge Griff 125 mm, Ø 20 mm
 Ausladung Griff 47 mm
 Ausladung Total 59 mm
 Kugelrasterung 4 x 90°
 Vierkantstift 7 x 38 mm
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Clips-Rosette 5616 CF
 72 x 29 x 12 mm

Wichtiger Hinweis

Drehbar fest auf Rosette montiert, unsichtbare Verschraubung
 Schrauben M5 müssen separat dazu bestellt werden

5056/5616 CF · ① · ②

① Stiftlänge

000 CFK (ohne Vierkant)
024 24mm
026 26mm
032 32mm
035 35mm
038 38 mm
040 40mm
099 Auf Anfrage

② Oberfläche

00 Edelstahl matt
11 Edelstahl poliert
44 Antibakteriell
51 RAL 9005 schwarz matt
99 Auf Anfrage