


## 5057/5616 CF Thoue

Poignée de fenêtre en acier inox

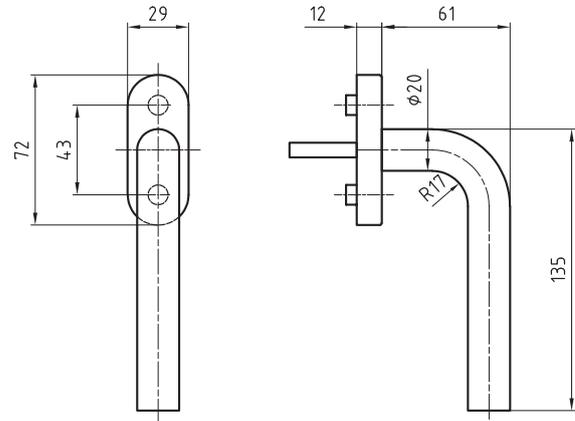

### Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

### Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 20 mm

Longueur poignée 135 mm

Saillie poignée 61 mm

Saillie totale 73 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 5616 CF

72 x 29 x 12 mm

### Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

### 5057/5616 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

24 24mm

26 26mm

32 32mm

35 35mm

38 38 mm

40 40mm

99 sur demande

00 Acier inox brossé

11 Acier inox poli

44 Antibactérien

51 RAL 9005 noir satiné

99 Sur demande