
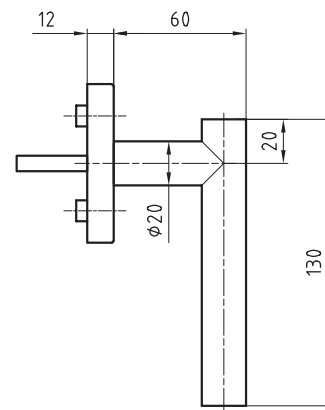


5094/5616 CF Ville du Cap

Poignée de fenêtre en acier inox

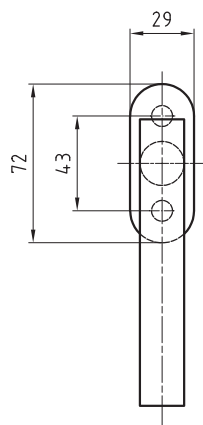

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 20 mm

Longueur poignée 130 mm

Saillie poignée 60 mm

Saillie totale 72 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 5616 CF

72 x 29 x 12 mm

Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

5094/5616 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

024 24mm

026 26mm

032 32mm

035 35mm

038 38 mm

040 40mm

099 sur demande

② Surface

00 Acier inoxydable satiné

11 Acier inoxydable poli

44 Antibactérienne

51 Noir satiné RAL 9005

99 Sur demande