


6016/6116 CF Durban

Edelstahl Fenster Drehgriff

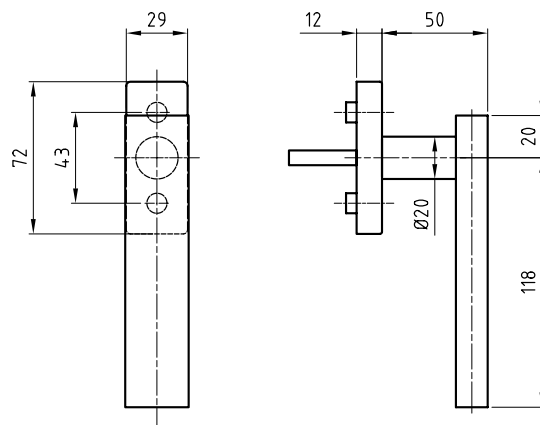

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 138 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 38 mm

Clips-Rosette 6116 CF

72 x 29 x 12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7 x 24, 26, 32, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar