
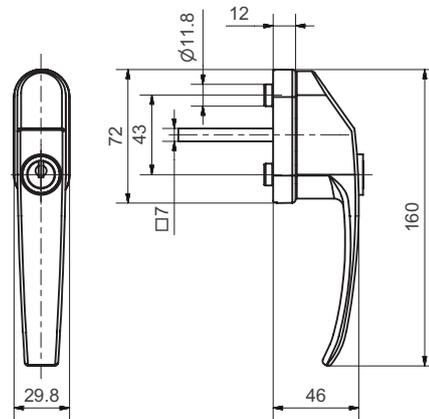


50023

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar



Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Rasterung: 4 x 90°
 Vierkantstift 7x38 mm
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5 / 12 mm
 Passend zu allen Drehkippbeschlägen
 Schliessenanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:
 Glutz 81868
 Kaba 1064
 Keso 23.051
 Sea 4.014.18.00

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-6
 *EN 13126-3: 2011-06

50023 · ① · ②

① Stiftlänge	② Oberfläche
24 24mm	00 Edelstahl matt
32 32mm	11 Edelstahl poliert
35 35mm	44 Antibakteriell
38 38 mm	51 RAL 9005 schwarz matt
40 40mm	99 Auf Anfrage