


5618C

Rosace en acier inox pour portes métalliques

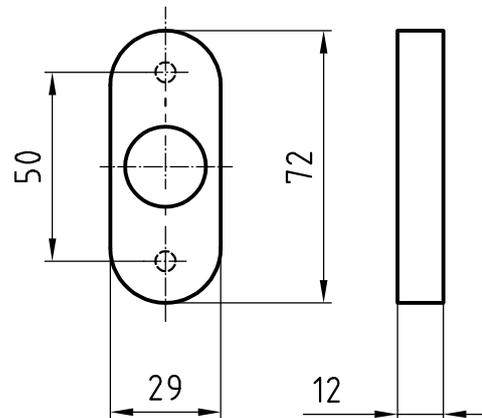

Exécution standard

Longueur 72 mm
 Largeur 29 mm
 Hauteur 12 mm
 Acier inox brossé mat
 Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
 Distance des vis 50 mm

Options

Acier inox poli
 Thermolaqué RAL
 Revêtement PVD
 16 mm twin à demi extérieur
 Glutz easyfix
 Fixation de bouton

Entailles

5618.19C découpe pour poignée Ø 18 mm
 5618.21C découpe pour poignée Ø 20 mm
 5618.23C découpe pour poignée Ø 22 mm

5618C · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe FEHO	④ 1337_Lochung Haube	⑤ Surface
6 Pièce	0 glide 2 Fixation de bouton	0 sans 1 easyfix	19 für 18 mm Drücker 21 für 20 mm Drücker 23 für 22 mm Drücker	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande