
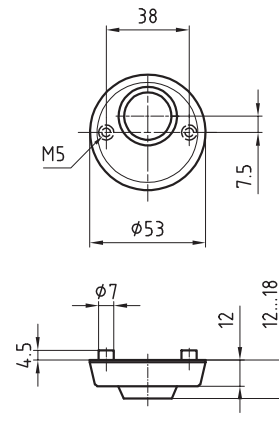


5330.2S-RS/5330.2C

Edelstahl Schutzrosette ES 1



Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Aussenrosette 5330.2S-RS:

Edelstahl matt, massiv

Ø 53 mm

Höhe 12 mm

Mit Gewindenocken M5

Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette

Innenrosette geclipst 5330.2C:

Edelstahl matt

Ø 53 mm

Höhe 8 mm

Mit Führungsnocken M5

Schraubendistanz 38 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl

5330/1: Zylinderüberstand 7 - 12 mm

5330/2: Zylinderüberstand 12 - 15 mm

5330/3: Zylinderüberstand 15 - 18 mm

5330/4: Zylinderüberstand 18 - 21 mm

Normen

ES1-R, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2002-05