


202 | 203

Gabarit de perçage

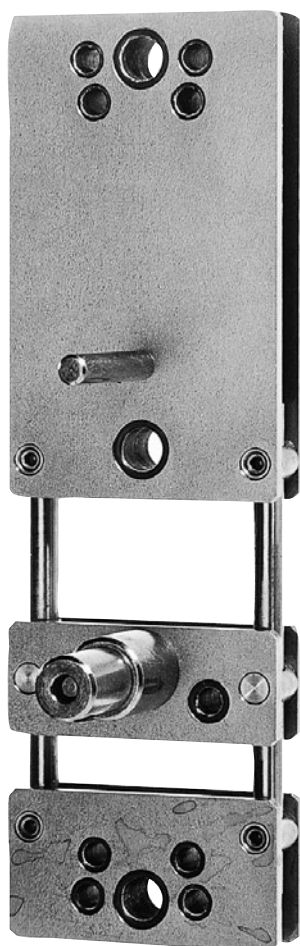

Exécution standard

Ce nouveau gabarit de perçage est utilisé pour rosaces et entrées.
Il peut être réglé aux distances 55 mm jusqu'à 94 mm.

Options

Gabarit de perçage 202 = 1, 2, 3, 4 / Gabarit de perçage 203 = 3, 6, 7, 8

1 = Entrées 5345 / 5369 avec 4 bagues

2 = Entrée 5345 avec 2 bagues

3 = Entrée 5322 / 5323 / 5324 / 5325 / 5330 / 5380 / 5388

rosace 5620 / 5622 / 5623 / 5624 / 5628 / 5630

4 = Entrées 5347 / 5348 / 5349 / 5350 / 5390

6 = Entrée 5452

7 = Entrées 5420 / 5430 / 5432 / 5423 / 5424 / 5435 / 5439 /
5465 / 5466 / 5467 / 6150 / 6155 / 5472 / 5473 / 5474 / 5476 /
5477 / 5478 / 5479

8 = Entrée 5341