

4722 | 4732 / 4822 | 4832

Schweres Sicherheits-Einsteckschloss mit Stahlfalle



Produktprofil

für Sicherheitstüren

Standardausführungen

Mit Wechsel

Dornmass 60 mm

Distanz 72 mm für 4722, 4822 Profilzylinder

Distanz 74 mm für 4732, 4832 Rundzylinder

Stulp 235x20 mm, rund (47..)

Stulp 235x25 mm, rund oder eckig (48..)

Stulp Edelstahl matt

Zwangsnuss 8 mm

Stahlfalle

Riegel 1-tourig, 24 mm

Optionen


Stulp Edelstahl poliert

Normen

Feuergetestet 4 Std. durch BRE England

EN 1634-1: EI 90

EN 12209: 3X510F7HA30

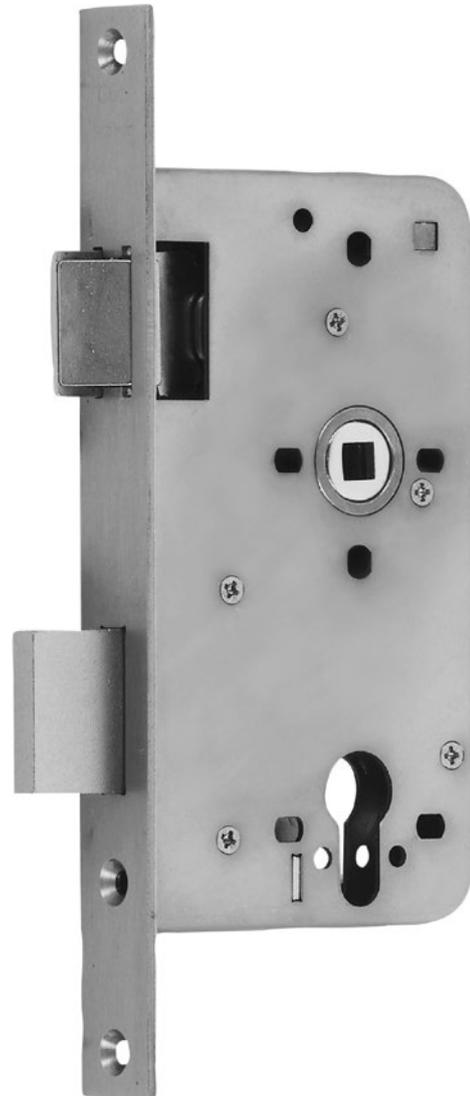

4722 | 4732 / 4822 | 4832

Schweres Sicherheits-Einsteckschloss mit Stahlfalle

