


50013/51002 CF

Poignée de fenêtre en acier inox

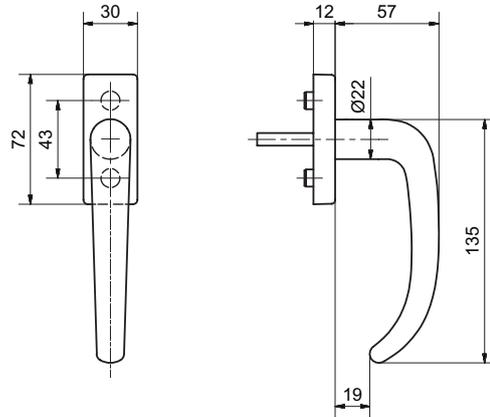

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 22 mm

Longueur poignée 135 mm

Saillie poignée 57 mm

Saillie totale 69 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 51002 CF

72 x 29 x 12 mm

Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

50013/51002 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

24 24mm

00 Acier inox brossé

26 26mm

11 Acier inox poli

32 32mm

44 Antibactérien

35 35mm

51 RAL 9005 noir satiné

38 38 mm

99 Sur demande

40 40mm