


6187 | 52187

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 - RZ

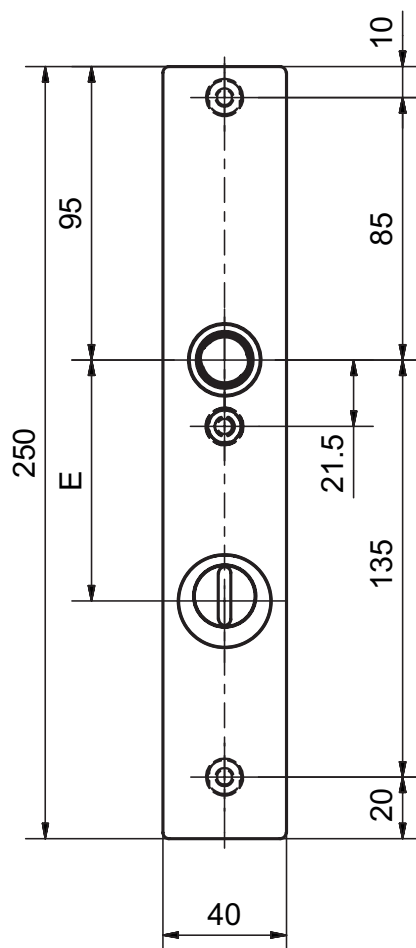

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 40 x 13 mm
Rundzylinderabdeckung 9 - 16 mm
Innenschild 6165.2C 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
Befestigungsabstände:
6187: 79 mm / 139 mm, 52187: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09