

24070

Schweres Einsteckschloss mit Kurbelfalle (KF)



Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Krankenhäuser und gehobenen Wohnungsbau.
Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden.

Standardausführungen

Dornmass 60 mm
Stulp Edelstahl matt
Stulp 230x18 mm, rund
Zwangsnuss 8 mm
Schlosskasten blau verzinkt
Kurbelfalle, Kurbel aus Kunststoff
Fallendämpfung
Stahlriegel 1-tourig, 13mm
Distanz 78 mm
Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle
Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen

Lochung

24070.6 RZ - Wechsel
24070.7 PZ - Wechsel

Optionen

Dornmass 70 mm
Dornmass 80 mm
Zwangsnuss 9 mm

Verpackung

EP Einzelverpackung
10er Verpackung (links oder rechts)

Normen

EN 1634-1: EI 30
EN 12209: 3M510F1HA30


Wichtiger Hinweis

Bei Schlosstasche Ausfräsung für Kurbel beachten, siehe Massbild. Das Schloss 24070 darf nicht mit verstellbaren Schliessblechen (z.B. V-1151) verwendet werden.



24070

Schweres Einsteckschloss mit Kurbelfalle (KF)

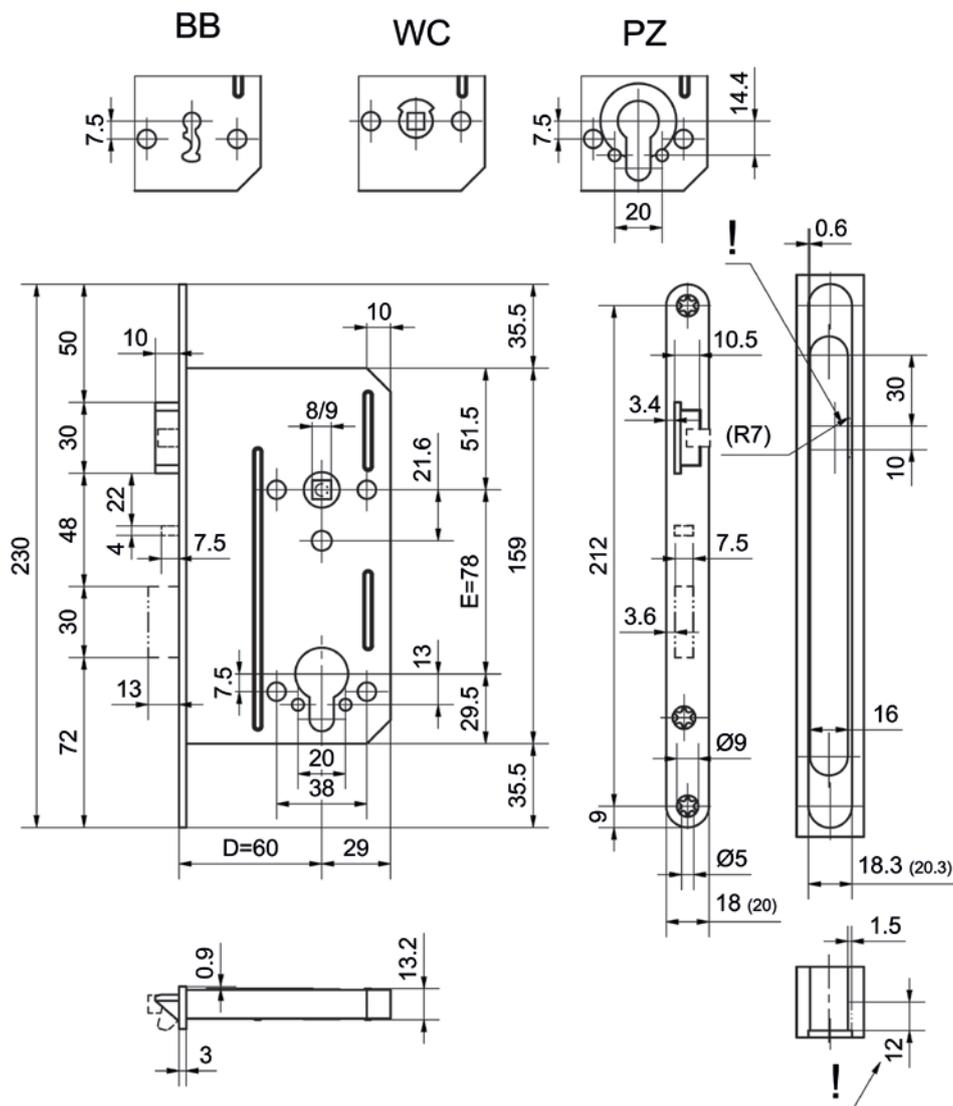

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen