

## 5070 Berne

Poignée en acier inox

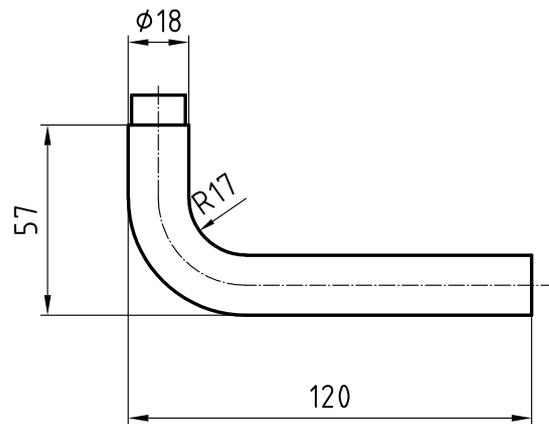


Illustration avec rosace 5620C

### Profil de produit

Construction de logements de haute gamme

### Exécution standard

Longueur de la poignée 120 mm, Ø 18 mm

Saillie 57 mm

Tige carrée 8 mm

Acier inox brossé mat

16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

### Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

5070 • ① • ② • ③ • ④ • ⑤ • ⑥

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ Carré	④ 1022_Stiftlänge	⑤ Matériau carré	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 Sans	00 Acier inoxydable satiné
10 Stiftteil		85 8,5 mm	01 72 mm	1 Acier galvanisé	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	08 89 mm	2 Acier inox	44 Antibactérienne
			12 109 mm		51 Noir satiné RAL 9005
			99 Auf Anfrage		99 Sur demande